

各種工場生産ラインで実績、業界最高水準の




LED型蛍光灯の紹介



WLT-1200S (標準仕様)

WLT-1200SH(高輝度仕様)

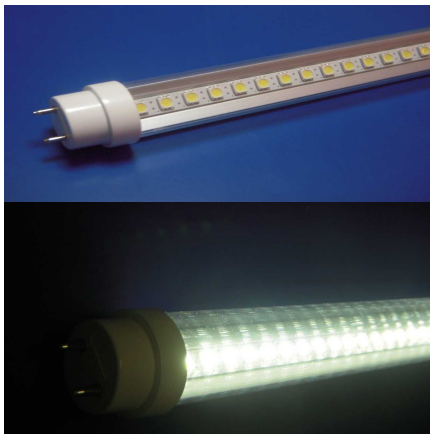

特殊対応 透明カバー

省エネ

消費電力 大幅削減！！

蛍光灯FL40W相当 (WLT-1200S/52%削減)

蛍光灯HF32W相当 (WLT-1200SH/49%削減)

長寿命

寿命 4倍以上！！

期待寿命 50,000時間

ECO・優しい

CO2排出量 75%カット！！

環境対策に効果大

紫外線・赤外線をカット！！

虫などがよりつかない

ちらつきがない為、目に優しい

熱を出さない為、空調設備の節約

ECO・優しい

：WLT1200S標準仕様！！

：WLT1200SH高輝度仕様！！

：高照度・高出力を求めている場所に！！

特殊対応で透明カバーも可能

WLT1200SH出力調整可能(22W MAX25W)

出力調整は弊社に行います。

取替の場合は、簡単な電気工事が必要です。

< WLT-1200S 基本仕様 >

外径寸法 (mm)	消費電力	配光角度	直下照度	色温度	全光速	適応電圧	重量	材質/目色
1,190 × 26	24W	270度	430lux/1m	5,500 (± 500K)	1,750lm	90V ~ 240V	290g	AL/PC/乳白色

< WLT-1200SH 基本仕様 >

外径寸法 (mm)	消費電力	配光角度	直下照度	色温度	全光速	適応電圧	重量	材質/目色
1,190 × 26	22W	270度	520lux/1m	5,500 (± 500K)	2,300lm	90V ~ 240V	290g	AL/PC/乳白色